



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	SPECIFICHE TECNICHE   DATOS TÉCNICOS   DONNÉES TECHNIQUES	STANDARDS	Art. 725 POLYPLAN Cover Light
Grundgewebe base fabric	tessuto di base tejido base tissu	DIN 60001	Polyester
Bindung weave	armatura ligamento armure	DIN ISO 9354	1/1
Flächengewicht total weight	peso totale peso total poids total	DIN EN ISO 2286-2	580 (g/m <sup>2</sup> )
Höchstzugkraft max. tensile strength	resistenza alla trazione resistencia a la tracción résistance à la rupture	DIN EN ISO 1421	2300/2300 (N/5 cm)
Weiterreißkraft tear resistance	resistenza allo strappo iniziato resistencia al desgarre résistance à la déchirure amorcée	DIN 53363	250/250 (N)
Haftung adhesion	adesione adherencia adhérence	DIN EN ISO 2411	100 (N/5 cm)
Kältebeständigkeit cold resistance	resistenza al freddo resistencia al frío résistance au froid	EN 1876-1	-30 °C
Wärmebeständigkeit heat resistance	resistenza al caldo resistencia al calor résistance à la chaleur	IVK/Pkt.5	+70 °C
Lichtechtheit light fastness	solidità alla luce solidez del color solidité des coloris	DIN EN ISO 105-B02	min. 7
Brennverhalten burning behaviour	comportamento al fuoco comportamiento ante el fuego comportement au feu	DIN 75 200	Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min burning speed < 100 mm/min vitesse de combustion < 100 mm/min
Knickfestigkeit flex resistance	resistenza alla piegatura resistencia al doblado résistance à la flexion	DIN 53359-Form A	100.000

POLYPLAN Cover Light: Auflage 5-08/2022

# TRANSPORT

# SATTLER PRO-TEX

# 725 POLYPLAN Cover Light

## APPLICATIONS



## SPECIAL FEATURES



**Hinweis:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Für andere Einsatzzwecke ist die schriftliche Zustimmung der Sattler AG einzuholen. Ohne die Zustimmungserklärung der Sattler AG wird für andere als die angegebene Anwendung(en) keine Haftung übernommen. Die in der Übersicht angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Die Zurverfügungstellung der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.

**Note:** Subject to change in view of technical upgrades. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. Sattler AG must give their written consent to uses other than specified. Without written consent of Sattler AG for usages other than the here specified, no liability will be granted. The technical data in the overview are based on experience from current productions and do not constitute any quality agreement. They refer to (the) goods in original condition without any processing and handling by the customer. The given data are informative only and merely serve(s) as a guide. It does not release the customer, to check the suitability of his intended use and of the resulting liability, before processing and/or treatment.





#### Anwendungen:

PKW-Anhängerplanen, Witterungsschutz, Abdeckplanen

#### Leistung & Nutzen

- leichte & robuste Planenvariante ➔ kombiniert die Grundeigenschaften einer qualitativen Plane mit leichter Handhabung für den Endverbraucher durch geringeres Gewicht
- beidseitig PVC-beschichtet mit Hochglanz-Versiegelung ➔ hohe Witterungsbeständigkeit, leicht zu reinigen
- 250cm Breite ➔ effiziente Warenbreite



#### Applications:

small trailer covers, weather protection, cover tarpaulins

#### Performance & Benefit

- light yet robust tarpaulin type ➔ combines characteristics of a qualitative tarpaulin with easy handling
- both sides PVC-coated with high-gloss surface sealing ➔ excellent weathering resistance and cleanability
- 250cm fabric width ➔ efficient processing



Das aktuelle Sortiment finden Sie in unserem **Fabric Selector** | All details to our fabric range are available in our **Fabric Selector** | Lei può trovare l'assortimento attuale nel nostro **Fabric Selector** | Encontrará nuestra gama actual completa en nuestro **Fabric Selector** (buscador de tejidos) | Vous trouverez notre gamme actuelle dans le **Fabric Selector**

protex.sattler.com



**SATTLER  
PRO-TEX**

Art. 725

TRANSPORT

#### Utilizzi:

Teloni per rimorchi autovetture, protezione dalle intemperie, teloni per coperture

#### Prestazione e vantaggi:

- Variante leggera e resistente ➔ grazie al suo peso leggero unisce le caratteristiche di base di un telone di pregiata qualità con la pratica maneggevolezza per il consumatore finale.
- Spalmato PVC su entrambi i lati con laccatura lucida ➔ alta resistenza agli agenti atmosferici
- Altezza 250cm ➔ altezza merce molto efficiente

#### Aplicaciones:

Lonas para remolques de turismo, protección contra la intemperie, lonas para cubierta

#### Propiedades y beneficios:


- Variante de lona robusta y ligera ➔ combina las características básicas de una lona de alta calidad con facilidad de manejo para el consumidor final mediante un peso reducido
- Recubierto en ambas caras con PVC con acabado altamente brillante ➔ alta resistencia a la intemperie, fácil de limpiar
- Ancho de 250cm ➔ ancho eficiente

#### Applications :

Parois souples de camions et de remorques, protection contre les intempéries, bâches de protection

#### Prestation & avantages:

- Variante légère et robuste ➔ associe les caractéristiques essentielles d'une bâche de qualité avec une manipulation rendue plus facile pour l'utilisateur final grâce à son faible poids
- Enduction PVC sur les 2 faces - calandree haute brillance ➔ résistance importante aux intempéries, facile à nettoyer
- Laize 250cm ➔ dimension de laize pratique




725 112 |↔| 250 cm



725 312 ⓘ



725 505 |↔| 250 cm

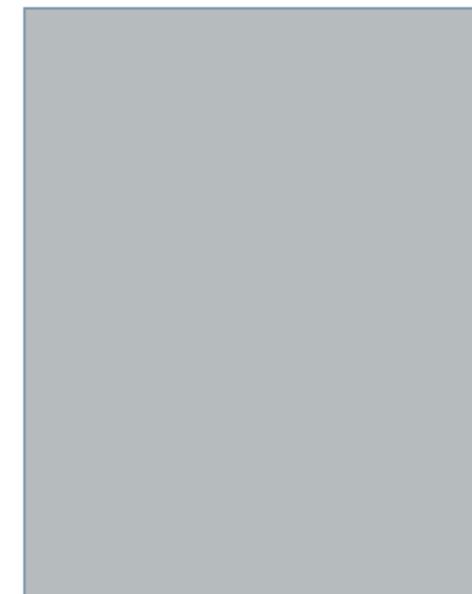

725 800 |↔| 250 cm



Sonderartikel mit Mindestbestellmenge | special production with minimum order quantity | Articoli non standard con quantità min. | Artículos especiales sujetos a cantidades mínimas | Article disponible sur production spéciale avec quantité minimale à commander